


**ГОСТ ISO 12156-1, ISO 12156, ASTM D7688,
ASTM D6079, IP 450**

Конструкция прибора ССДТ-200 позволяет проводить испытания точно в соответствии с методами и гарантирует получение результатов, сопоставимых с результатами лидеров рынка.

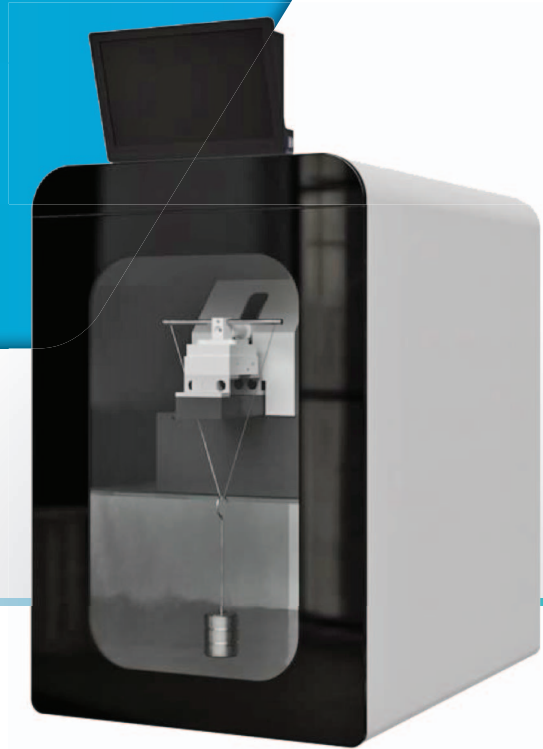

ВОЗМОЖНОСТИ

Проведение нескольких испытаний на одной пластине, за счет смены ее положения в устройстве. Автоматический расчет пятна износа WS 1.4

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЯ

Обеспечение в автоматическом режиме поддержания влажности и температуры воздуха в климатической камере, правильности установки датчика температуры образца, контроля закрытия двери климатической камеры

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Автоматическое поддержание заданной температуры и влажности в климатической камере в соответствии с ГОСТ ISO 12156-1, ISO 12156

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ

измерение как по методу А (с помощью цифровой камеры) так и по методу Б (методом визуального наблюдения)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Многоуровневый доступ

ООО «СургутХимКомплект»

Российская Федерация
г. Москва, 117335
ул. Вавилова, 69/75, каб. № 86 (812)

тел.: +7 (495) 795-94-99
E-mail: shk@shk.su
www.shk.su

Дополнительные возможности:

- Встроенный компьютер: отображение параметров и процессов испытания
- Дистанционное обновление встроенного ПО

Технические характеристики:

Частота:	10...200 Гц
Длина хода:	20 мкм...2 мм
Нагрузка:	0...1000 г, с помощью грузов шагом 100 г
Максимальная сила трения:	Зависит от амплитуды, максимум 10 Н
Температура:	от $T_{окр.ср} + 150$ °C
Требования к шарiku:	диаметр 6 мм
Требования к пластине:	диаметр 10 мм, толщина 3 мм
Электропитание:	100–240 В, 50/60 Гц, 320 Вт
Подключения:	1 × Ethernet, 4 × USB
Дисплей:	сенсорный экран 11,6 дюймов
Память:	2000 экспериментов
Расширенный функционал:	• возможность подключения внешних систем управления (клавиатура и мышь) • возможность экспорта данных в LIMS (smb 2.0, CSV) • возможность подключения сканера штрих-кодов
Габаритные размеры:	650 × 965 × 750 мм

Комплект поставки:

Климатический шкаф с функцией автоматического увлажнения со встроенным ПК с сенсорным экраном	1
Испытательная машина трения	1
Набор грузов от 100 гр. до 1000 гр. (с шагом 100 гр.)	1
Комплект испытательных пар шарик – пластина	1
Держатель шарика	1
Шнур для подвешивания груза	1
Калибровочный набор (устройство для калибровки длины хода, датчика силы трения, концевая мера длины, набор сопротивлений)	1
Набор стандартных винтов (S1,5–10 шт.; S2–10 шт.; S2,5–6 шт.)	1
Датчик температуры и влажности климатической камеры	1
Датчик температуры образца	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1